


Inbouwtekening

Wijnkoelkast

Soprana - 55A




VINATA



Belangrijk:

Bij inbouw dient de wijnklimaatkast te worden voorzien van een constante luchtstroom vanaf de onder- en bovenzijde van minimaal 200 cm²! Dit kan bewerkstelligd worden d.m.v. het aanbrengen van een gat of rooster in de 'ombouw'.
Let op: Nismaten zijn leidend!

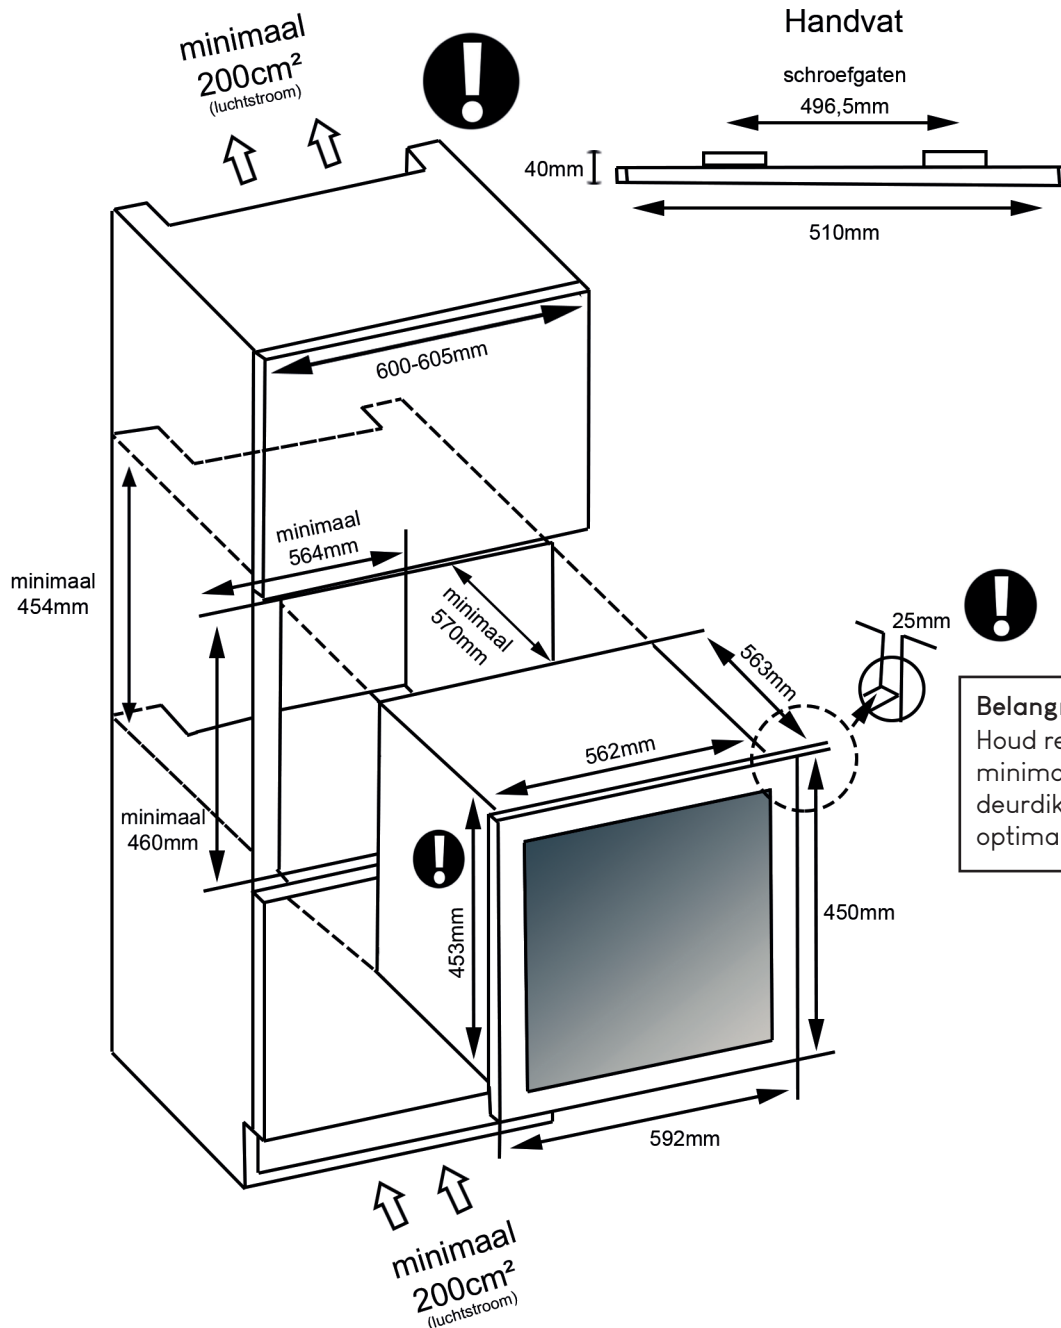

Belangrijk:

Houd rekening met minimaal 25mm deurdikte voor optimale uitlijning.